


## Verres ronds selon DIN 7080

## Verres ronds selon DIN 8902

## Verres ronds similaires à DIN 7080/8902 avec perçage central $\varnothing$ 10,5 mm pour essuie-glaces

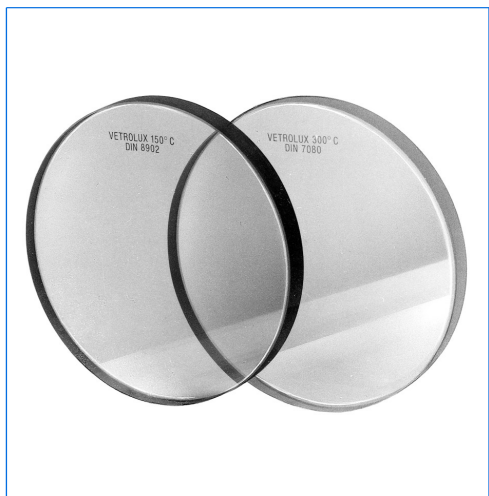

Verres ronds pour hublots selon DIN 8902 et selon DIN 7080.



Verres ronds avec perçage central  $\varnothing$  10,5 mm, similaires à DIN 8902 ou DIN 7080, pour essuie-glaces de la gamme W / WD.

Agent exclusif:

### Application:

Les verres ronds sont utilisés dans les hublots selon DIN 28120 / 28121 ou similaires, ainsi que dans les hublots à visser (raccords laitiers) similaires à DIN 11851. Les verres avec perçage central  $\varnothing$  10,5 mm sont prévus pour le montage de nos essuie-glaces de la gamme W / WD.

### Conditions de service:

Pression nominale: Voir les tableaux ci-dessous  
 Températures: Max. 150 °C pour verres en silicate de soude selon DIN 8902  
 Max. 280 °C pour verres en silicate de bore selon DIN 7080  
 Pas de limite pour basses températures

### Finition:

Faces et portées de joints ponçées et polies  
 Les verres sont précontraints par traitement thermique

### Options:

- Epreuve hydraulique individuelle
- Dimensions spéciales
- Double vitrage de mêmes ou diamètres différents en une pièce
- Certificats selon DIN EN 10204 livrables sur demande contre facturation

Version sans perçage		
Diamètre x épaisseur (mm)	Vue libre maximale (mm)	Pression nominale (bar)
45 x 10	32	40
45 x 12	32	50
50 x 10	35	25
50 x 12	35	40
60 x 10	45	16
60 x 12	45	25
60 x 15	45	40
63 x 10	48	16
63 x 12	48	25
63 x 15	48	40
80 x 12	65	16
80 x 15	65	25
80 x 20	65	40
100 x 15	80	16
100 x 20	80	25
100 x 25	80	40
125 x 15	100	10
125 x 20	100	16
125 x 25	100	25
135 x 25	110	25
150 x 20	125	10
150 x 25	125	16
150 x 30	125	25
175 x 20	150	10
175 x 25	150	16
175 x 30	150	25
200 x 20	175	8
200 x 25	175	10
200 x 30	175	16
250 x 25	225	8
250 x 30	225	10
265 x 30	240	8

Version avec perçage central		
Diamètre x épaisseur (mm)	Vue libre maximale (mm)	Pression nominale (bar)
84 x 10	65	4
99 x 15	80	6
114 x 15	100	5
125 x 15	100	4,5
147 x 15	125	3
150 x 15	125	3
175 x 15	150	3
200 x 15	175	2
225 x 15	205	2
250 x 15	225	2

Version sans perçage pour des hublots vissés similaires à DIN 11851		
Diamètre x épaisseur (mm)	Vue libre maximale (mm)	Pression nominale (bar)
66 x 8	50	6
84 x 10	65	6
99 x 10	80	6
114 x 12	100	6
147 x 15	125	6
175 x 15	150	6

Toutes les dimensions en mm.

Modifications sous réserve.