


Hublots à verres moulés pour raccords Tri-Clamp



Hublot avec raccord Tri-clamp, type «Standard View» (SV)



Hublot pour raccord Tri-clamp, type «Large View» (LV)

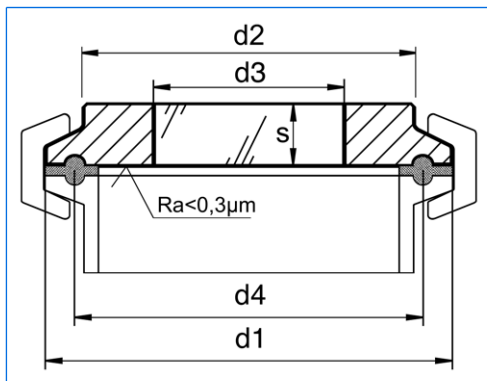

Dimensions

Toutes les dimensions en mm.

Modifications sous réserve.

Application:

Sur raccords Tri-Clamp selon DIN 32676 / ISO 2852

Versions:

- Version avec vue libre standard, type «Standard View» (SV)
- Version avec vue libre augmentée, type «Large View» (LV)

Avantages:

- Pour applications stériles
- Sécurité élevée
- Montage facile

Caractéristiques techniques:

- Vérification selon DGRL 97 / 23 / EG, fiches techniques AD 2000, DIN 7079-1 Mai 1999
- Matériaux selon fiches VdTÜV, respectivement normes DIN / EN

Certificats:

Selon DIN EN 10204-3.1. Livrables sur demande contre facturation

Conditions de service:

- Pression: -1 à 6 / 10 / 16 / 25 bar (voir tableau)
- Températures:

| | | |
|-------------------|---------|---|
| Matériaux anneau: | 1.4462: | -30 °C à +280 °C (SV) / +150 °C (LV) |
| | 2.4602: | -60 °C à +300 °C (SV) / +150 °C (LV) |
| | 2.4610: | -60 °C à +300 °C (uniquement pour les types SV) |

Matériaux:

- Anneau: 1.4462, 2.4602, 2.4610 (SV) / 1.4462, 2.4602 (LV)
- Verre: Silicate de bore selon DIN 7080 (SV)
Silicate de soude selon DIN 8901 (qualité B270 Superwite) (LV)

Dimensions:

| Diamètre nominal | | | d1 | d2 | | d3 | | d4 | S | | Pression maximale (bar) |
|------------------|--------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|-------|----|----|-------------------------|
| DN selon DIN | DN selon ISO | ASME-BPE Pouce | | SV | LV | SV | LV | | SV | LV | |
| - | - | 1/2"/3/4" | 25 | 18 | - | 10 | - | 20,5 | 10 | - | 25 |
| 10/15/20 | 8/10/15 | - | 34 | 21 | - | 14 | - | 27,5 | 8 | - | 25 |
| 25/32/40 | 20/25/32 | 1"/1 1/2" | 50,5 | 41 | 42,5 | 25 | 30 | 43,5 | 10 | 10 | 16 |
| 50 | 40 | 2" | 64 | 52 | 55,6 | 30 | 37 | 56,5 | 10 | 12 | 16 |
| - | 50 | 2 1/2" | 77,5 | 67 | 67 | 35 | 45 | 70,5 | 10 | 14 | 16 |
| 65 | 65 | 3" | 91 | 76 | 82,4 | 40 | 55 | 83,5 | 10 | 14 | 10 |
| 80 | 80 | 3 1/2" | 106 | 90 | 90 | 50 | 60 | 97 | 10 | 15 | 10 |
| 100 | - | 4" | 119 | 101 | 108 | 55 | 75 | 110 | 12 | 18 | 10 |
| - | 100 | 4 1/2" | 130 | 114 | - | 60 | - | 122 | 16 | - | 10 |
| - | - | 5" | 144,5 | 127 | - | 65 | - | 134,5 | 16 | - | 10 |
| 125 | - | - | 155 | 138 | - | 70 | - | 146 | 16 | - | 6 |
| - | - | 6" | 167 | 152 | 152 | 75 | 105 | 156,5 | 16 | 22 | 6 |
| 150 | - | - | 183 | 160 | - | 80 | - | 174,3 | 16 | - | 6 |
| - | - | 8" | 217,5 | 198 | 203 | 100 | 130 | 207,4 | 18 | 24 | 6 |
| 200 | - | - | 233,5 | 210 | - | 100 | - | 255,1 | 18 | - | 6 |
| - | - | 10" | 268 | 245 | 245 | 120 | 160 | 257,8 | 20 | 25 | 6 |
| 250 | - | - | 287,5 | 266 | - | 140 | - | 278,4 | 22 | - | 6 |
| - | - | 12" | 319,3 | 300 | 300 | 140 | 200 | 309,1 | 22 | 30 | 6 |
| 300 | - | - | 338,3 | 316 | - | 150 | - | 328,4 | 22 | - | 6 |

MAX MÜLLER S.A.

HUBLOTS ET PROJECTEURS

Hagmattstrasse 19 • CH - 4123 Allschwil / Suisse
 Téléphone +41 61 487 92 92 • Téléfax +41 61 487 92 99
 www.maxmuellerag.com E-Mail: blt@maxmuellerag.com